

PZH




Hermetyczny łącznik zmierzchowy typu PZH służy do samoczynnego załączania wszelkich źródeł światła o mocy do 1kW lub sterowania wszelkich typów przekaźników i styczników. PZH jest przystosowany do instalacji na odkrytej przestrzeni i jest odporny na opady atmosferyczne.

Po zapadnięciu zmroku fotorezystor wyczuwa spadek natężenia światła do granicy, poniżej której zadziała przekaźnik umieszczony wewnątrz urządzenia, załączając jednocześnie odbiornik. O świcie, gdy wzrasta natężenie światła, PZH rozłącza układ zewnętrzny.

Połącznik zmierzchowy PZH jest odporny na chwilowe oświetlenie fotorezystora, np: światłem reflektorów przejeżdżających samochodów.

Wymiary hermetycznego łącznika zmierzchowego PZH

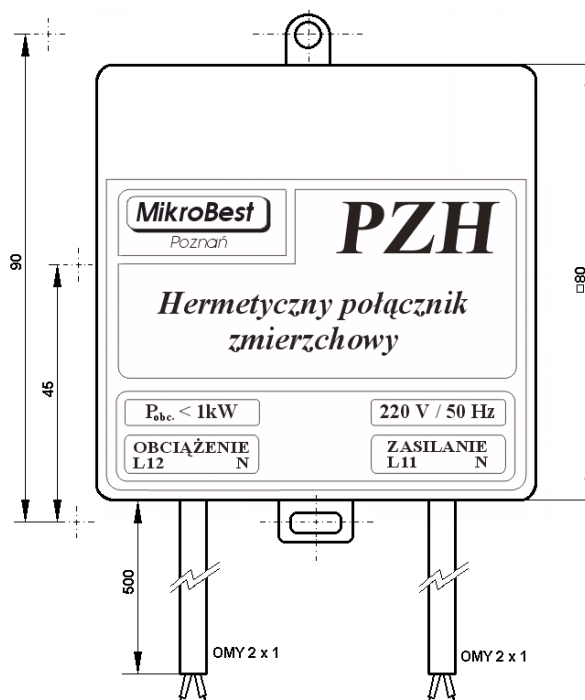

Dane techniczne łącznika zmierzchowego PZH

Zasilanie:	230 V; 50 Hz
Obciążalność styków przekaźnika w kategorii AC1:	16A / 250V AC
Obciążalność styków przekaźnika w kategorii DC1:	16A / 24V DC
Obciążalność:	< 1kVA
Stopień ochrony:	IP 54
Wymiary obudowy:	80 x 80 x 40 mm
Sposób montażu:	na ścianę lub tablicę na zewnątrz budynku